

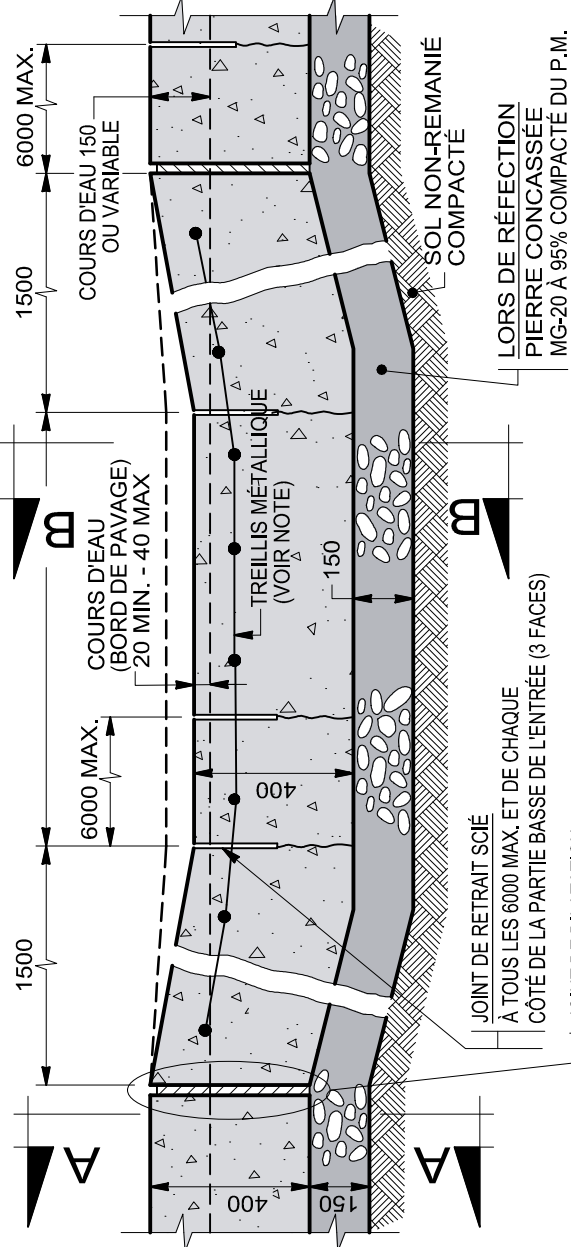
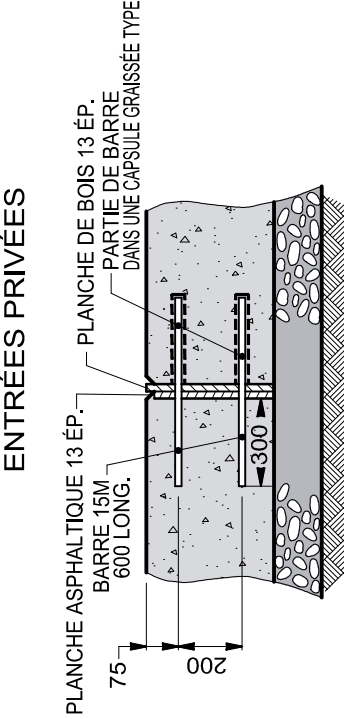
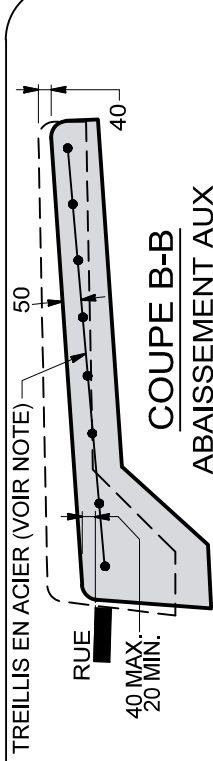


LARGEUR D'ENTRÉE PRIVÉE - VARIABLE
 3000 MIN. - 7000 MAX. POUR RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL
 4000 MIN. - 7000 MAX. POUR RÉSIDENTIEL AUTRES
 8000 MIN. - 12000 MAX. POUR COMMERCIAL
 8000 MIN. - 15000 MAX. POUR INDUSTRIEL

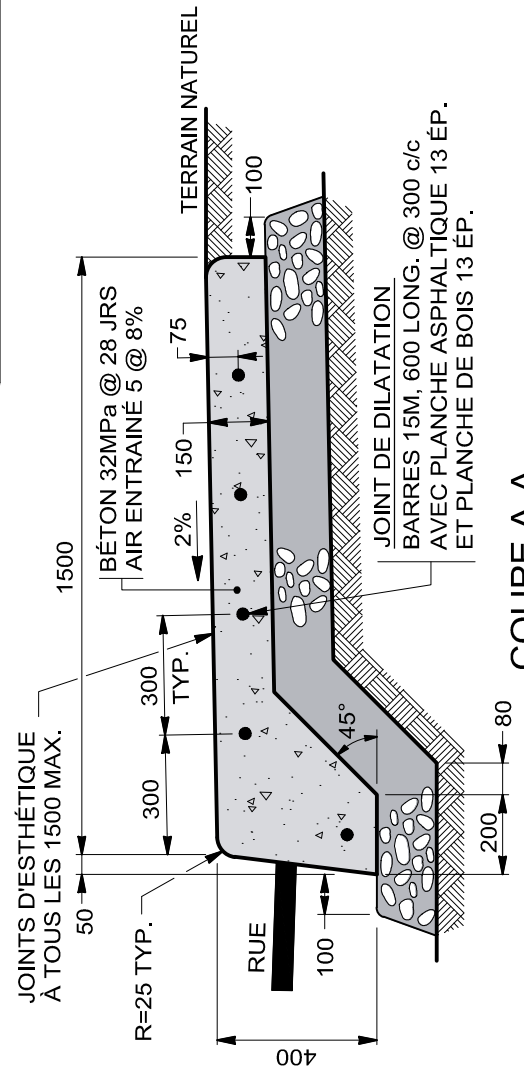

VUE EN ÉLÉVATION
 À TOUTS LES 9000 MAX., TOUTES LES ENTRÉES PRIVÉES (2), À TOUTS LES DÉBUTS ET FIN DE RAYONS ET À TOUT RACCORDEMENT À L'EXISTANT

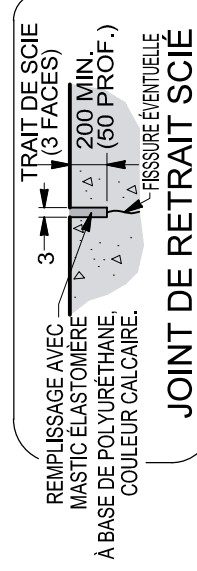

NOTE:
 - LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM
 - UN TREILLIS EN ACIER 152x152 MM 18.7 DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LA PARTIE BASSE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES, OU À LA DEMANDE DE L'INGÉNIEUR
 - SUR UNE ARTÈRE APPARTENANT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTO) LES LARGEURS DES ENTRÉES DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LEURS EXIGENCE
 - CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR POUR EN FAIRE LA MISE EN ŒUVRE.

VILLE DE **Beauharnois**

TITRE:
 DÉTAIL-TYPE
 TROTTOIR MONOLITHE EN BÉTON DE CIMENT

DESSINE PAR: M.L.	PRÉPARÉ PAR: M.L./J.F.	DATE: 2017-01-24	SCEAU DE L'INGÉNIEUR: INGÉNIEUR Guillaume Gervais 5081508 GUFEBEC
VÉRIFIÉ PAR: D. AUDET ing.	APPROUVÉ PAR: G. GERVAIS ing.	DERNIÈRE RÉVISION: 2022-10-19	2022-10-20
DISCIPLINE: DTVO	NUMÉRO DU PLAN: 00005	ÉCHELLE: AUCUNE	
			1/7